
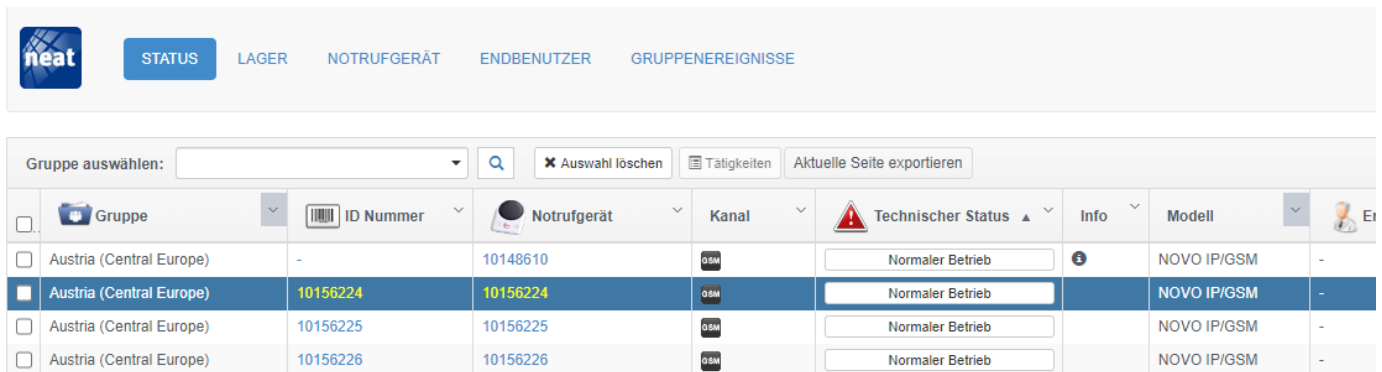



# NOVO über die CMP programmieren

- 1.1 Stecken Sie das NOVO **ohne** eingelegte **SIM-Karte** mit dem **Programmierkabel** an Ihren **PC** und starten Sie dieses.
- 1.2 Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die CMP ein. Sie werden automatisch auf die Registerkarte Status (Abbildung 1) weitergeleitet.
- 1.3 Wählen Sie in dieser Registerkarte ein beliebiges Gerät aus, jedoch **muss** es das gleiche **Produktmodell** sein (z.B NOVO PSTN oder NOVO GSM/IP) wie das zu programmierende Gerät.  

 Klicken Sie es entweder auf die **ID Nummer**, **Seriennummer** oder den **Betriebszustand** um die Gerätedetails zu öffnen (Abbildung 2).



Gruppe	ID Nummer	Notrufgerät	Kanal	Technischer Status	Info	Modell	Er
Austria (Central Europe)	-	10148610	GSM	Normaler Betrieb		NOVO IP/GSM	-
Austria (Central Europe)	10156224	10156224	GSM	Normaler Betrieb		NOVO IP/GSM	-
Austria (Central Europe)	10156225	10156225	GSM	Normaler Betrieb		NOVO IP/GSM	-
Austria (Central Europe)	10156226	10156226	GSM	Normaler Betrieb		NOVO IP/GSM	-

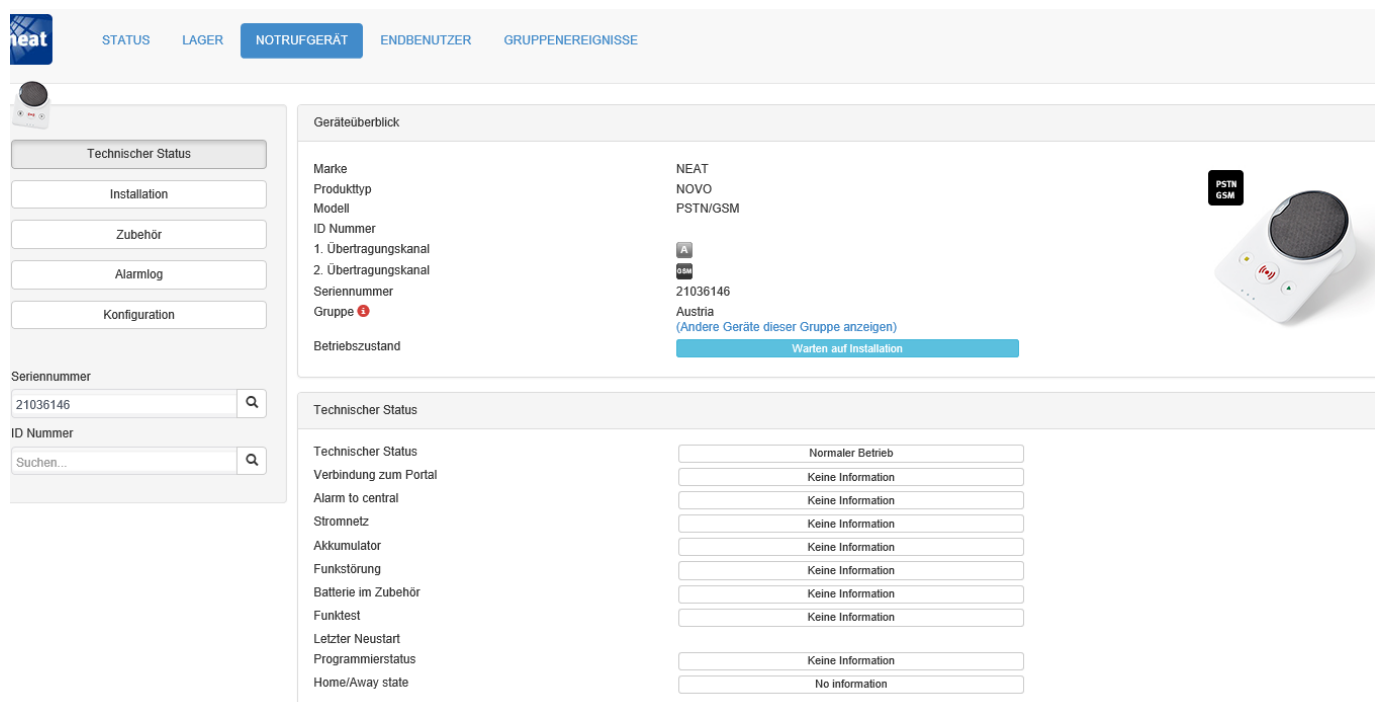Abbildung 2



Technischer Status

Installation

Zubehör

Alarmlog

Konfiguration

Seriennummer

21036146

ID Nummer

Suchen...

**Geräteüberblick**

Marke: NEAT  
 Produkttyp: NOVO  
 Modell: PSTN/GSM

ID Nummer: 21036146  
 Gruppe: Austria  
 (Andere Geräte dieser Gruppe anzeigen)


Betriebszustand: Warten auf Installation

**Technischer Status**

Technischer Status	Normaler Betrieb
Verbindung zum Portal	Keine Information
Alarm to central	Keine Information
Stromnetz	Keine Information
Akkumulator	Keine Information
Funkstörung	Keine Information
Batterie im Zubehör	Keine Information
Funktest	Keine Information
Letzter Neustart	Keine Information
Programmierstatus	Keine Information
Home/Away state	No information


Abbildung 1

- 1.4 Öffnen Sie den Menüpunkt **Installation**.  
 Im unteren Bereich Betriebszustand, klicken Sie hier auf **Werte ändern**.

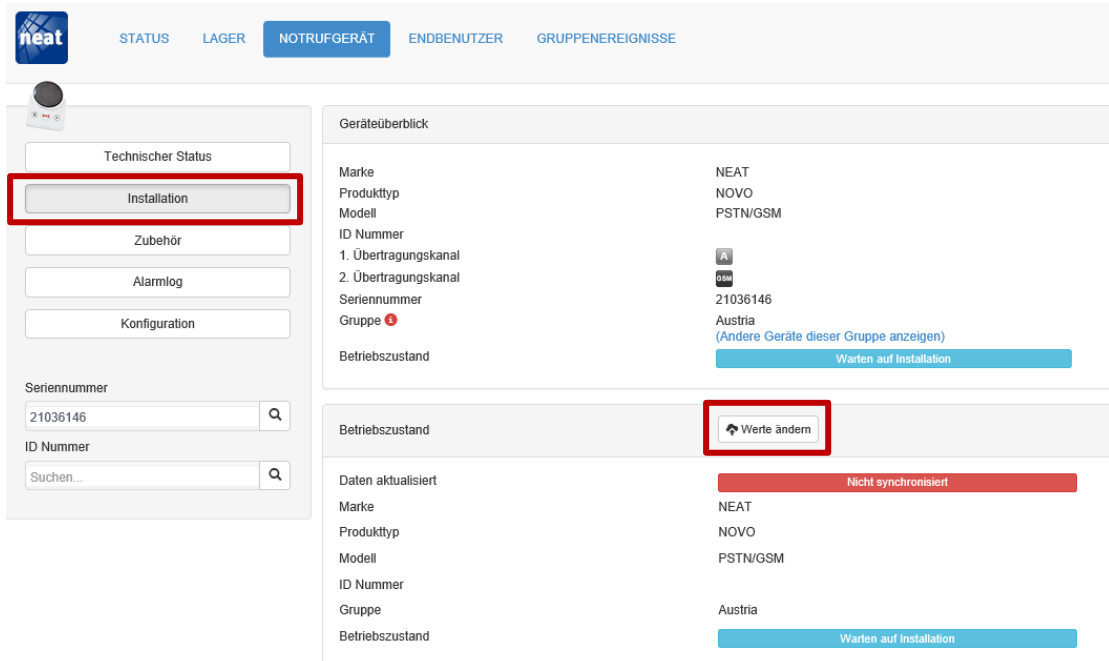


The screenshot shows the NEAT web interface. In the top navigation bar, there are tabs for STATUS, LAGER, NOTRUFGERÄT, ENDBENUTZER, and GRUPPENEREIGNISSE. The NOTRUFGERÄT tab is active. On the left sidebar, under 'Technischer Status', the 'Installation' button is highlighted with a red box. Below it are buttons for 'Zubehör', 'Alarmlog', and 'Konfiguration'. There are also search fields for 'Seriennummer' (containing 21036146) and 'ID Nummer'. The main content area is divided into two sections: 'Geräteüberblick' and 'Betriebszustand'. In the 'Geräteüberblick' section, a table shows device details: Marke (NEAT), Produkttyp (NOVO), Modell (PSTN/GSM), ID Nummer, 1. Übertragungskanal (A), 2. Übertragungskanal (GSM), Seriennummer (21036146), Gruppe (Austria), and Betriebszustand (Warten auf Installation). In the 'Betriebszustand' section, the 'Werte ändern' button is highlighted with a red box. Below it, a red bar indicates 'Daten aktualisiert' as 'Nicht synchronisiert'. The same device details are repeated below.

- 1.5 Wählen Sie nun im Dropdown-Menü **Konfiguration** jenes Programmierfile aus welches auf das NOVO programmiert werden soll und geben Sie die gewünschte ID Nummer im Feld **ID Nummer** ein.
- 1.6 Es erscheint nun in dem Feld Betriebszustand neben dem Button Abbrechen ein neuer Button **Download**.

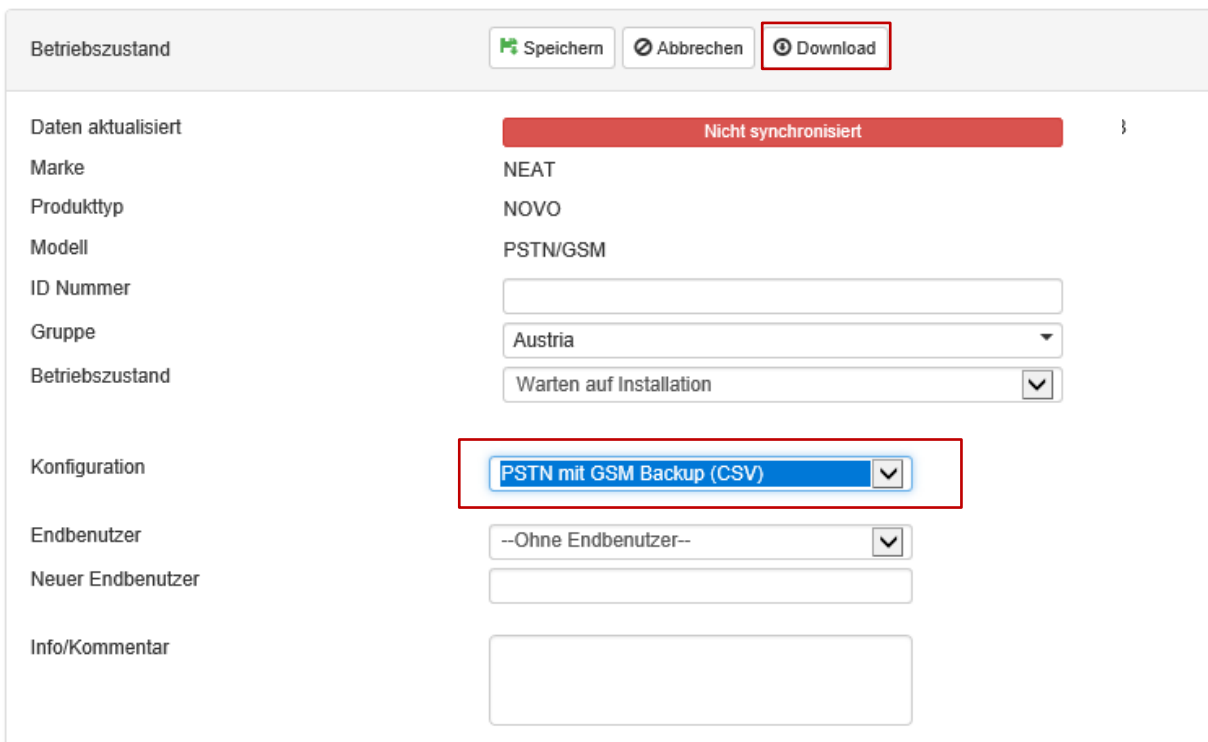


The screenshot shows the 'Betriebszustand' section of the NEAT web interface. At the top, there are three buttons: 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Download'. The 'Download' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there is a red bar indicating 'Daten aktualisiert' as 'Nicht synchronisiert'. The device details are shown in a table: Marke (NEAT), Produkttyp (NOVO), Modell (PSTN/GSM), ID Nummer (empty field), Gruppe (Austria), and Betriebszustand (Warten auf Installation). Below the table, there is a 'Konfiguration' section with a dropdown menu showing 'PSTN mit GSM Backup (CSV)' highlighted with a red box. Other fields include 'Endbenutzer' (set to '--Ohne Endbenutzer--'), 'Neuer Endbenutzer' (empty field), and 'Info/Kommentar' (empty text area).

- 1.7 Sobald Sie auf **Download** geklickt haben erscheint ein neues Fenster in welchem der PIN-Code eingegeben werden kann. Geben Sie gegebenenfalls den PIN der SIM-Karte ein oder lassen Sie dieses Feld leer und klicken Sie dann nochmals auf **Download**.

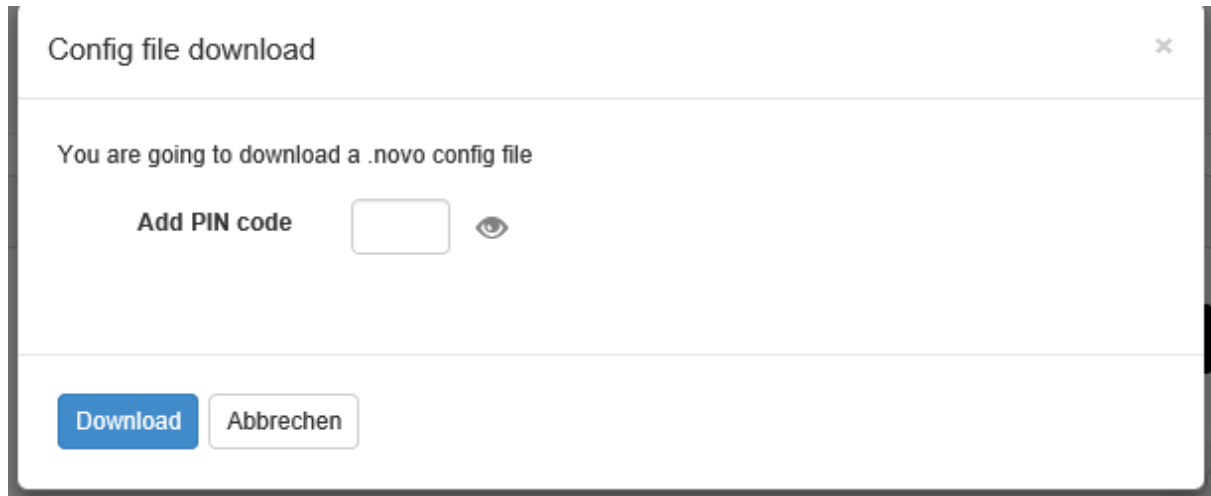

- 1.8 Nun öffnet sich am unteren Ende Ihres Browsers die Abfrage wohin das File abgespeichert werden soll - legen Sie als Dateiname „config.novo“ fest.

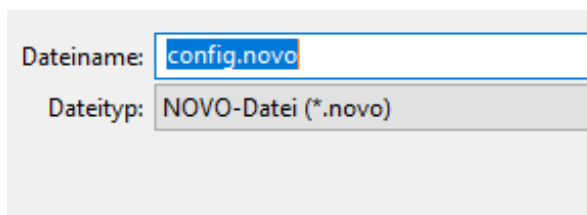



- 1.9 Das File wird nun auf Ihren PC gespeichert. Wenn der Download abgeschlossen ist kann das heruntergeladene File über den Datei-Explorer in das NOVO geschoben werden. Das NOVO startet nach dem Verschieben der .config-Datei neu und die Konfiguration ist aufgespielt.
- 1.10 Schieben Sie nun die SIM-Karte (sofern diese verwendet wird) ein, das NOVO ist nun betriebsbereit.


- 1.11 Wenn Sie mehrere Notrufgeräte desselben Typs programmieren wollen, so genügt es nur die ID-Nummer zu ändern und die Konfiguration auszuwählen. Danach gehen Sie so vor wie ab Punkt 1.6 beschrieben.

**Es ist nicht notwendig jedes Gerät einzeln in der CMP auszuwählen.**

Im unten angeführten Beispiel wurde das Gerät 10156225 bereits programmiert, nun wurde das Gerät welches die ID-Nummer 10156226 erhalten soll angesteckt, die ID-Nummer geändert und das Programmierfile ausgewählt. Das Gerät kann nun über einen Klick zu Download und nach dem Eintragen eines PIN-Codes programmiert werden.

Geräteüberblick

Marke	NEAT
Produkttyp	NOVO
Modell	IP/GSM
ID Nummer	10156225
1. Übertragungskanal	
2. Übertragungskanal	
Seriennummer	10156225
Gruppe 	Austria <a href="#">(Andere Geräte dieser Gruppe anzeigen)</a>
Betriebszustand	<span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">In Betrieb</span>



Betriebszustand

Daten aktualisiert	<span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;">Synchronisiert</span>	2020-09-03 16:07:35
Marke	NEAT	
Produkttyp	NOVO	
Modell	IP/GSM	
ID Nummer	<input type="text" value="10156226"/>	
Gruppe	<input type="text" value="Austria"/>	
Betriebszustand	<input type="text" value="In Betrieb"/>	
Konfiguration	<input type="text" value="Testfile zur Programmierung (CSV)"/>	
Endbenutzer	<input type="text" value="--Ohne Endbenutzer--"/>	
Neuer Endbenutzer	<input type="text"/>	
Info/Kommentar	<input type="text"/>	



**Achtung:** Bitte vergewissern Sie sich, dass das zu programmierende Gerät jenem Modell entspricht wie das ausgewählte Gerät in der CMP. Eine **Konfigurationsdatei** des NOVO PSTN/GSM ist **nicht** mit NOVO IP/GSM **kompatibel** und umgekehrt.